

**XGT**

HR008G

HR009G

PV001G

RT001G

VC009G

VR003G

ML005G

ML005GX

**LXT**

DRC300

DB0480

DFJ216A



UB002C

**LITHIUM-ION  
INTEGRATED**

CL117FDX



**IZDANJE 5/2022**



**NOVO** ALATI I  
PRIBOR UVOD

**Makita**

Energija udarca

**3,9**  
džula



## AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIČ

## HR008G/HR009G

- ▶ Redizajniranim mehanizmom čekića unapređena je efikasnost bušenja
- ▶ Mašina se odlikuje izuzetnom snagom i ne stvara vibracije usled upotrebe dva kontratega i antivibracionog zadnjeg i bočnog rukohvata.



Nivo zvučnog pritiska: **94 dB(A)**  
Nivo zvučne snage: **105 dB(A)**  
Nivo vibracija: **9,1 m/s<sup>2</sup>**



**Tehnologija za eliminaciju vibracija**  
Konstrukcija glavne i bočne ručke alata obezbeđuje niži nivo vibracija.



**AFT tehnologija**  
Ograničavač obrtnog momenta isključuje motor kada se alat iznenada zakači

Brzina rada		
Ø 10,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 20,0 mm
<b>5,0 sek.</b>	<b>9,1 sek.</b>	<b>17,1 sek.</b>
izbušenih rupa		
Ø 10,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 20,0 mm
<b>109</b>	<b>59</b>	<b>35</b>

**Performanse bušenja**  
Rupa dubine 60 mm pri pritisku od 10 kg u beton od 40 N/mm<sup>2</sup> uz korišćenje akumulatora BL4040

### Opcionalni pribor

**DX10 sistem za odvođenje prašine za HR008G**  
191F95-1



**DX11 sistem za odvođenje prašine za HR009G**  
191G00-4



**Kutija za prašinu za DX10/DX11**  
191F49-8



**Filter za kutiju za prašinu**  
199557-7



**Brzoizmenljivi futer za burgije**  
191F46-4



**Futer za SDS-Plus burgije**  
191F47-2



**Komplet odvoda za prašinu**  
195173-3 HR008G  
195179-1 HR009G



**Spremište za prašinu**  
421342-3 14,5 mm  
421664-1 (12-16) mm



**Adapter za sakupljač prašine**  
191L91-5



**Kuka**  
191W90-3




**Plastični kofer**  
821875-2



**XPT AWS AVT AFT BL MOTOR XGT 40V max**

### Sistem za odvođenje prašine

HR008G+DX10

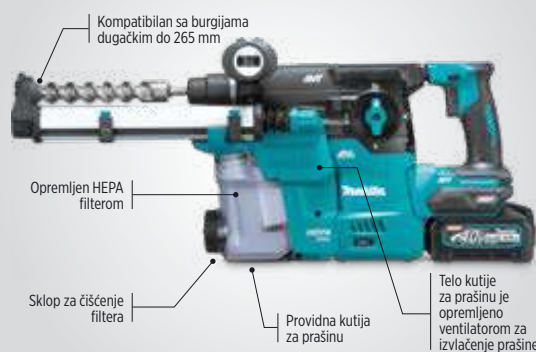

### Specifikacije

	HR008G	HR009G
Napon akumulatora	<b>40 V max - XGT</b>	
Brzina bez opterećenja	<b>0-840 min<sup>-1</sup></b>	
Broj udaraca po minuti	<b>0-4.500 min<sup>-1</sup></b>	
Kapacitet bušenja (beton Ø)	<b>30 mm (TCT burgija za beton) 80 mm (krunasta burgija)</b>	
Kapacitet bušenja (drvo Ø)	<b>32 mm</b>	
Kapacitet bušenja (čelik Ø)	<b>13 mm</b>	
Telo	<b>SDS-Plus</b>	
Kapacitet stezne glave	<b>/</b>	<b>1,5-13 mm</b>
Energija udarca	<b>3,9 J</b>	
Dimenzije (D×Š×V)*	<b>(422 × 97 × 242) mm</b>	<b>(439 × 97 × 242) mm</b>
Težina (EPTA)**	<b>5,2 kg</b>	<b>5,3 kg</b>

\* sa akumulatorom BL4040/\*\* sa akumulatorom BL4020



Radni kapacitet  
**50 min**

sa vratilom od 1,2 m i  $\varnothing$  32 mm  
i BL4040 akumulatorom

## AKUMULATORSKI RUČNI SABIJAČ ZA BETON

**VR003G**

- ▶ Napajanje putem 40 V Max XGT ili 18 V LXT Li-ion akumulatora
- ▶ Savitljivo vratilo od  $\varnothing$  32
- ▶ Kompatibilan sa vratilima velikog prečnika
- ▶ Dostupna su savitljiva vratila od 1,7 m i 2,4 m



**XGT BL MOTOR 40V max**

### Opcionalni pribor

#### Savitljivo vratilo

1910E2-3  $\varnothing$ 32, 1,7 m  
1910C2-9  $\varnothing$ 32, 2,4 m



#### Kućišta za akumulator

1910J1-0 za BL4050F i BL4080F



#### PDC01 prenosni ispravljač

191A64-2



#### PDC1200 prenosni ispravljač

PDC1200A01



#### Komplet adaptera (40 V max)

191N62-4



#### Kućišta za akumulator

1910J4-4 za PDC01 i PDC1200



### Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Vibracija u minutu (1./2.)	15.500/12.000 min <sup>-1</sup>
Prečnik vibracione glave	$\varnothing$ 32 mm
Dužina savitljivog vratila	1,2 m
Dimenzije (D × Š × V)	*282 × 112 × 258 mm **1495 × 112 × 258 mm
Težina (EPTA)**	4,8 kg

\* sa savitljivim vratilom / \*\* sa BL4020 i savitljivim vratilom od 1,2 m



**Štitnik prekidača**  
Zaštita za prekidač i dugme za deblokiranje od taloženja lepljivog i stvrdnutog materijala poput betona.



**Različiti poklopci za akumulator**  
Dostupni za sve preporučene ili kompatibilne akumulatore.



**Konstantna regulacija brzine**  
Omogućava stabilno sabijanje betona.

Autonomija  
**60 min.**

sa akumulatorom BL1860B



## AKUMULATORSKA MAŠINA ZA PRECIZNO BRUŠENJE

**DBO480**

- ▶ Velika snaga i nizak nivo vibracija
- ▶ Velika ručica za učvršćivanje za lako i brzo postavljanje šmirgl-papira
- ▶ Mogućnost korišćenja samolepljivog šmirgl-papira



Regulacija  
brzine putem  
tastera

Električna  
kočnica za  
unapređenje  
produktivnosti  
i bezbednosti  
rukovaoca



Dostupna sa  
vrećom za  
prašinu ili kutijom  
za prašinu

Mogućnost direktnog  
povezivanja sa usisivačima

Zgodna ručica  
za učvršćivanje

Kompatibilna sa velikim brojem podložnih jastučića




### Opcionalni pribor

Trouglasta  
ploča 191Y22-2

Samolepljivi  
jastučić  
191Y24-8

Kvadratni  
samolepljivi  
jastučić  
191Y23-0

Pričvrtna osnova  
191Y25-6



Sklop kutije za  
prašinu 135246-0

Vreća za prašinu  
135222-4

Papirna kesha  
za prašinu  
194746-9

Nazubljena  
osnova 450066-4



### Specifikacije

Veličina podložnog jastučića	112 x 102 mm
Veličina brusnog papira	114 x 102 mm
Broj oscilacija u minuti (1./2.)	14.000/11.000 min <sup>-1</sup>
Broj hodova brušenja (1./2.)	28.000/22.000 min <sup>-1</sup>
Dimenzije (D x Š x V)*	171 x 112 x 152 mm
Neto težina*	1,7 kg

\*sa akumulatorom BL1860B

Nivo zvučnog pritiska: 75 dB(A)



**Efikasni sistem za sakupljanje prašine kroz jastučić – za čistije radno mesto**  
Prašina se odvodi kroz 6 otvora ispod podložnog jastučića i sakuplja se u vreći za prašinu.



**Dostupna sa vrećom za prašinu ili kutijom za prašinu**  
Mogućnost povezivanja sa Makita usisivačima.



**Zgodna ručica za učvršćivanje**  
Lako postavljanje/skidanje šmirgl-papira zahvaljujući zaobljenim ivicama osnove.



Glodanje velikom  
brzinom

**35%**

brže od prethodnog modela DRT50

## AKUMULATORSKA GLODALICA

- ▶ Mekanim pokretanjem minimizuje se trzaj tokom pokretanja i omogućava se ujednačen rad alata prilikom pokretanja
- ▶ Jednostavna za prilagođavanje uz 4 različite osnove i raznovrstan dodatni pribor



Nivo zvučnog pritiska: **81 dB(A)**  
Nivo zvučne snage: **92 dB(A)**  
Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



**AWS sistem**  
Prilikom svakog uključivanja alata putem AWS sistema bežično se uključuje usisivač.



**Jednostavna izmena umetka**  
Blokada vratila i ravna konstrukcija pružaju stabilnost za laku zamenu umetka.



**Dva LED radna svetla**  
Veća preciznost zahvaljujući mogućnosti osvetljavanja radne oblasti.

## RT001G

XPT AWS BL MOTOR XGT 40V max

### 4 različite opcionalne osnove



196615-0 Osnova glodalice

198987-9 Osnova sa podešivim uglom



195563-0 Osnova sa uranjajućom komponentom

195562-2 Osnova sa otklonom

### Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Brzina bez opterećenja	10.000–31.000 min <sup>-1</sup>
Kapacitet uranjanja	0–40 <sup>*1</sup> /0–35 <sup>*2</sup> mm
Veličina stezne čaure	6/6,35/8 mm
Dimenzije (D × Š × V) <sup>*3</sup>	(126 × 90 × 245) mm
Težina (EPTA) <sup>*3</sup>	2,2 kg

<sup>\*1</sup> sa osnovom glodalice <sup>\*2</sup> sa osnovom sa uranjajućom komponentom <sup>\*3</sup> sa BL4020 akumulatorom



Autonomija  
**42 min.**

uz opterećenje od 3,5 do 4,0 kg i  
akumulatorom BL4025 pri  
brzini od 600 min<sup>-1</sup>

## AKUMULATORSKA MAŠINA ZA POLIRANJE PV001G

- ▶ Prvenstveno osmišljena za auto-lakirere.
- ▶ Konstantnom regulacijom brzine osigurana je nepromenljiva brzina kada je alat pod opterećenjem što je od esencijalne važnosti za vrhunsku završnu obradu.



Zgodna glava obložena elastomerom



Nivo zvučnog pritiska: 80 dB(A)  
Nivo vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Toččić za podešavanje brzine**  
Podešavanje najveće brzine okretanja u skladu sa radnim zadatkom.



**Udoban rukohvat na vrhu alata**  
Omogućava korisniku lako pritiskanje jastučića o karoseriju vozila prilikom rada na uklanjanju ogrebotina sa korišćenjem sredstva za poliranje.



**Zgodna**  
Kružni rukohvat od elastomera sa 3 položaja.

### Opcionalni pribor

Podložni jastučić 165 743053-3	Vuneni podložni jastučić 180 192629-7	Gumeni podložni jastučić 170 P-05913
Navrtka M14 224515-5	Vuneni podložni jastučić 180 794176-0	Gumeni podložni jastučić 120 P-21777
Vuneni podložni jastučić 140 794560-9*	Sunderasti podložni jastučić 150 197894-3*	Sunderasti podložni jastučić 150 beli P-21727*
Sunderasti podložni jastučić 150 plavi P-21733*	Sunderasti podložni jastučić 150 narandžasti P-21749*	Filcani podložni jastučić 150 794618-4*
Vuneni podložni jastučić 125 D-70867*	Vuneni podložni jastučić 125 197897-7*	Drška u obliku omče 413F67-9
Bočni rukohvat 158237-4	Poklopac za zaštitu od prašine 422871-9	Torba za alat 832411-9

\* kompatibilan samo sa gumenim podložnim jastučićem 120 (P-21777)

### Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Brzina bez opterećenja	0–2200 min <sup>-1</sup> (prekidačem) 600–2200 min <sup>-1</sup> (toččićem)
Prečnik jastučića	165 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	(516 × 196 × 195) mm
Težina (EPTA)*	3,0 kg

\* sa akumulatorom BL4020



Autonomija rada  
**78/45 min.**  
 kada je sila duvanja postavljena na 15/22 N  
 u režimu fiksirane brzine

## AKUMULATORSKA RANAC-DUVALICA

## UB002C

- ▶ Visoke performanse duvanja u klasi sa ranac-duvalicama sa motorima od 50 cm<sup>3</sup>
- ▶ Izuzetno velika otpornost na vodu omogućava korišćenje alata čak i kada je mokar
- ▶ Korišćenjem ventilatora sa 13 krilaca i redizajniranim odvodom za vazduh sa materijalima za apsorpciju zvuka smanjena je buka strujanja vazduha a samim tim i ukupan nivo buke koji stvara alat



Nivo zvučnog pritiska: **80,9 dB(A)**  
 Nivo zvučne snage: **95,5 dB(A)**  
 Nivo vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



Usled toga što je težina akumulatora i tela alata smeštena na leđima korisnika, smanjen je stepen zamaranja ruke korisnika tokom dugotrajnog rada.



**Fiksirana brzina i promenljiva regulacija brzine**  
 Ručica za ujednačenu regulaciju brzine omogućava zaključavanje prekidača na željenom nivou snage.

**Podesivi rukohvat**  
 Položaj rukohvata je moguće pomeriti unapred/ unazad (za 90 mm) i ulevo/udesno (za 180°) u skladu sa gradom korisnika ili radnim položajem.

### Opcionalni pribor

Adapter za mlaznice  
1910M7-9



Zaobljena mlaznica  
197888-8



Ravna mlaznica  
197889-6



Grudni kaiš za upregu  
196733-4



Prenosni ispravljač  
PDC1200A01



**1.206 Wh**

**33,5 Ah**

### Specifikacije

Napon akumulatora	PDC od 36 V za direktno povezivanje
Maks. zapremina vazduha	0-19,0 m <sup>3</sup> /min (mlaznica) 0-17,9 m <sup>3</sup> /min (ravna mlaznica)
Maks. brzina vazduha	0-71,7 m/s 0-76 m/s
Maks. sila duvanja	0-22 N
Brzina bez opterećenja	0-22.000 min <sup>-1</sup>
Autonomija rada*	78 min
Dimenzije (D × Š × V)	(1368 × 694 × 715) mm
Težina (EPTA)**	16,1 kg

\* uz silu duvanja od 15 N \*\* sa PDC1200



Pogledajte na Youtube-u demonstraciju DRC300 usisivača



Kompatibilan sa aplikacijom za pametne uređaje  
**Makita RoboPro DRC300**

**Praćenje rada robot-usisivača**  
Aplikacija omogućava i podešavanje zabranjenih oblasti za čišćenje i prikaz istorije čišćenja.



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store

Najveća oblast za čišćenje

**600 m<sup>2</sup>**

sa dva akumulatora BL1860B

## ROBOT-USISIVAČ

## DRC300

- ▶ Opremljen LiDAR-om i kamerom za mapiranje oblasti koje se čiste
- ▶ Robot-usisivač može da mapira i memoriše do pet soba i površinu od maksimalno 10.000 m<sup>2</sup>.
- ▶ Automatsko vraćanje u početni položaj



Nivo zvučne snage: **62,0 dB(A)**



**Mapiranje**  
Uređaj je opremljen LiDAR senzorom (2D) i senzor-kamerom i može da mapira i memoriše sobe koje će čistiti. Nakon toga, u skladu sa mapom, usisivač može da pronađe optimalnu rutu za efikasno čišćenje.



**Jednostavno održavanje**  
Donja osnova i bočne četke se jednostavno uklanjaju bez korišćenja bilo kakvog alata.



**Kapacitet kutije za prašinu – 3 l**  
Konstrukcija sa dva odeljka je idealna za komercijalnu upotrebu; jedan za manje čestice a drugi za veće.



### Opcionalni pribor

Glavna četka (tvrda) 191P22-8	Glavna četka (meka) 191P20-2	Donja ploča 191P24-4
Bočna četka (tvrda) 191P28-6	Bočna četka (meka) 191P26-0	HEPA filter 191P31-7
Magnetna traka 191P18-9	Jastučić za odbojnik 191X35-7	Daljinski upravljač 620H54-5

### Specifikacije

Napon akumulatora	<b>18 V – LXT</b>
Autonomija*	<b>240 min</b>
Najveća oblast za čišćenje*	<b>600 m<sup>2</sup></b>
Brzina kretanja	<b>0,3 m/s</b>
Kutija za prašinu	<b>3,0 l</b>
Senzori	<b>LiDAR, kamera, ultrazvučni, ivice, odbojnik i žiroskop</b>
Povezivanje sa pametnim uređajem	<b>Wi-Fi</b>
Dimenzije (D × Š × V)	<b>(500 × 500 × 204) mm</b>
Težina (EPTA)*	<b>10,6 kg</b>

\*sa dva akumulatora BL1860B





## AKUMULATORSKI RANAC USISIVAČ

## VC009G

- ▶ Povećana snaga usisavanja i niži nivo buke
- ▶ Udobni kaiši osmišljeni tako da smanje zategnutost kod ramena, leđa i struka



Autonomija rada sa BL4050F

Režim	3	2	1
	14 min.	30 min.	55 min.

Veliki odeljak za prašinu od 2 L

Isporučuje se sa prednjim priključnim delovima 22, 24 i 38



Auto-start Wireless System  
Prekidač za isključivanje  
Prikaz napunjenosti akumulatora

Komande sa funkcijom za memorisanje

Nivo zvučne snage (režimi 3./2./1.):  
**72/66/63 dB(A)**  
Nivo vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Omče**  
Omče na donjem kaišu mogu da se koriste za nošenje različitog pribora.



**Zgodni mehanizam**  
Kada se filter-vreća/vreća za prašinu ne postavi u usisivač, prednji poklopac nije moguće u potpunosti zatvoriti.



**Ručka za nošenje**  
Zgodna ručka za nošenje.

### Opcionalni pribor

Vreća za prašinu (tkanina)  
197899-3



Papirna vreća za prašinu (10 kom.)  
197903-8



HEPA filter  
191Y27-2



Zakrivljena cev  
458184-2



Ravna mlaznica  
○191X06-4\*



Mlaznica za pod/tepih  
○191G86-8\*



Mlaznica za pod/tepih 28  
○198532-0\*



T-mlaznica za pod  
○123486-2\*



Mlaznica za prostirku/tepih  
○198528-1\*



Mlaznica za sedišta 28  
○199038-1\*



Uska mlaznica za čoškove  
○410306-2\*



Uska mlaznica za čoškove 330  
○198919-6\*



Uska mlaznice  
○199439-3\*



Okrugla četka  
○198878-4\*



Mlaznica sa četkom  
●191M30-1\*



Četka za police  
○198873-4\*



Fleksibilna gumena mlaznica  
○197901-2\*



Teleskopska cev  
140G19-0\*



Štitnik za kaiš  
191Y14-1



\* Kompatibilno samo sa zakrivljenom cevi 458184-2



### Izuzetan učinak čišćenja



### HEPA filter

HEPA filter se koristi kao glavni filter radi efikasnog zadržavanja veoma sitnih čestica prašine

Može da zadrži **99,97%** čestica veličine 0,3-1 μm



### Specifikacije

Napon akumulatora	40 V – XGT
Maks. protok vazduha	1,9 m <sup>3</sup> /min
Maks. zaptivno usisavanje	18 kPa
Snaga usisavanja (3./2./1.)	165/85/45 W
Kapacitet vreće (papirna/platnena)	2/1,5 l
Dimenzije (D × Š × V)*	(233 × 150 × 375) mm
Težina (EPTA)**	5,3 kg

\* sa akumulatorom BL4040/\* sa akumulatorom BL4080F

Maks. zaptivno usisavanje

**5,0 kPa**

### Opcionalni pribor

Mlaznica za pod/tepih 198528-1



T-mlaznica za pod 123486-2



Komplet sklopa mlaznice 191X06-4



Komplet okrugle četke 198878-4



Komplet četke za police 198873-4



Uska mlaznica 413770-6



Komplet duge uske mlaznice 198919-6



Komplet veoma uske mlaznice 415 199439-3



Cev 459353-8



Komplet fleksibilnog creva 191E30-3



Komplet fleksibilnog creva 198868-7



Komplet prave cevi 340 191D76-3



Držać za usku mlaznicu 451242-3



Držać mlaznice 459354-6



Komplet filtera 10 kom./kompletu 443060-3



Predfilter 451208-3



Komplet B filtera koji se jednostavno čisti 199966-0



Komplet H filtera 199989-8



Komplet ciklonskog priključka sa mehanizmom za učvršćivanje cevi 191D73-9



Komplet držača 458571-5




## AKUMULATORSKI USISIVAČ

**CL117FD**

- ▶ 3 režima snage usisavanja
- ▶ Tiho, ali snažno usisavanje
- ▶ Izbor 3 različite boje kapsule



LED radno svetlo/svetlosni indikator za napunjenost akumulatora

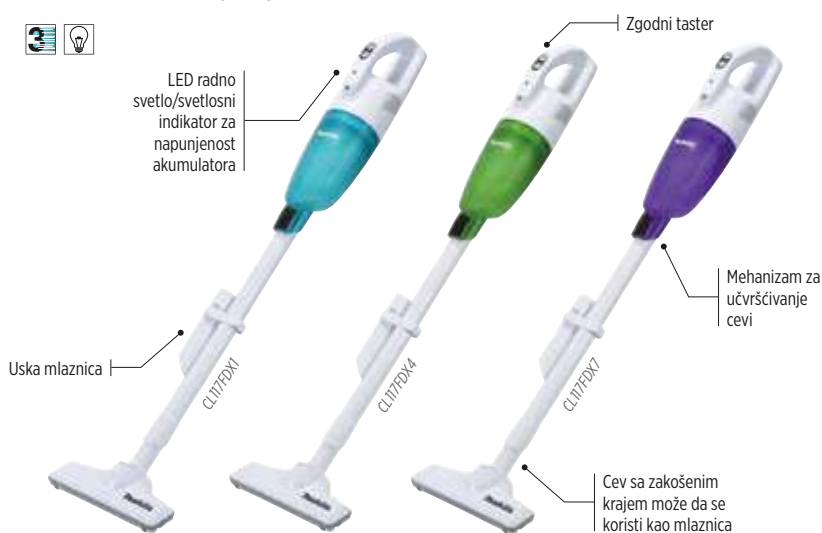

Zgodni taster

Mehanizam za učvršćivanje cevi

Cev sa zakošenim krajem može da se koristi kao mlaznica

Uska mlaznica



**Svetlosni indikator sa 2 funkcije**  
Signalizira da se akumulator puni i da je nizak nivo napunjenosti akumulatora.



**Mehanizam za učvršćivanje cevi**  
Cev se učvršćuje na usisivač pomoću mehanizma za učvršćivanje kako bi se sprečilo nehotično odvajanje cevi.



**Tip spremišta u obliku komore**  
Nema potrebe za korišćenjem papirnih kesa za prašinu. Stalnom upotrebom usisivača na ovaj način ostvaruje se ušteda novca.



Izbočina za učvršćivanje filtera

Ventil za prašinu



Kada se kapsula ispravno postavi dve izbočine u unutrašnjosti kapsule pritisakaju unutrašnji okvir filtera i na taj način filter ostaje adekvatno učvršćen.

Dostupan je HEPA filter

**HEPA filter**



Predfilter



Komplet B filtera koji se jednostavno čisti



ili



HEPA filter

### Specifikacije

Napon akumulatora*	12 V max (ugrađeni)
Maks. protok vazduha	1,0 m <sup>3</sup> /min
Maks. zaptivno usisavanje	5,0 kPa
Snaga usisavanja (3./2./1.)	29/15/3 W
Kapacitet vreće za prašinu (vreća od tkanine/papirna vreća)	650 ml
Dimenzije (D×Š×V)	992 x 110 x 136 mm
Težina*	1,0 kg

\*sa ugrađenim Ah akumulatorom 2.0

Maks. protok vazduha

**2,7**  
**m<sup>3</sup>/min**



## AKUMULATORSKA JAKNA SA VENTILATOROM

**DFJ216A**

- ▶ Tkanina vrhunskog kvaliteta
- ▶ Prijatno hlađenje na radnim lokacijama na kojima je toplo i u kojima vladaju teški uslovi za rad
- ▶ Antibakterijska postava koja sprečava pojavu neprijatnih mirisa



Kopča sa vodicom za jednostavan pristup patent-zatvaraču



Podignuta kragna

Dugmeta za podešavanje i guma na donjem kraju omogućavaju dobro pristajanje

Manžetne sa jezičkom omogućavaju jednostavno podešavanje pristajanja

Uklonjivi poklopac ventilatora omogućava jednostavno čišćenje krilaca

### Opcionalni pribor

Držać za LXT akumulator  
TD00000111\*



Kabl A  
191U58-7



Držać za CXT akumulator  
TD00000110\*



Kabl C  
191T97-1




Komplet filtera  
198641-5



\*USB port za punjenje pametnega uređaja

### Poređenje uvećanja temperature tela tokom obavljanja posla

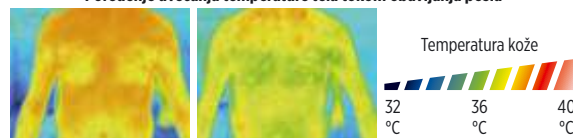

Temperatura kože nakon 10 minuta rada pri temperaturi od 35 °C i vlažnosti vazduha od 60%

### Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT/12 V max - CXT
Materijal	Poliester
Broj džepova	5
Protok vazduha	2,2/2,1/1,7/1,5 m <sup>3</sup> /min
Dostupne veličine	3XL, 2XL, XL, L, M i S
Odluke	Visok nivo „disanja“ tkanine i vodootpornosti
Težina (EPTA)*	0,23 kg

\*L veličina jakne bez jedinice ventilatora, kabl i držača za akumulator



Lagana, vetroodbojna i veoma rastegljiva tkanina  
Efikasno smanjuje osećaj zategnutosti i tromosti.



Jedinica ventilatora  
Tanki i ravna jedinica ventilatora ne ometa obavljanje radova.



Cirkulacija vazduha  
Jedinica ventilatora omogućava neprekidno uvođenje svežeg vazduha u jaknu kroz spoljni sloj i strujanje vazduha.

Maks. svetlosni fluks

**3600 lm**



## AKUMULATORSKI RADNI REFLEKTOR

## ML005G/ML005GX

- ▶ Napajanje putem 40 V Max XGT ili 18 V LXT Li-ion akumulatora
- ▶ LED lampe delotvorno osvetljavaju radnu oblast bez stvaranja vreline koja je karakteristična za halogene lampe



### 3 podešavanja osvetljenosti

Memorisanje poslednje postavljene osvetljenosti pre isključivanja uređaja



Visoka  
**3.600 lm**

Srednja  
**1.800 lm**

Niska  
**900 lm**



### Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT/18 V - LXT
Fluks svetlosnog zračenja	3600/1800/900 lm
Intenzitet svetlosti (na 1 m od izvora)	2100/1000/500 lx
Neprekidan rad*	210/460/900 min
Širina snopa (prednja/bočna strana)	6,0/6,4 m
Dimenzije (D × Š × V)	(248 × 309 × 296) mm
Težina (EPTA)**	5,4 kg

\* sa akumulatorom BL4040/\*\* sa akumulatorom BL4020



**Podešavanje ugla**  
Dugme za slobodno podešavanje ugla reflektora omogućava postavljanje reflektora u željeni položaj između -30° do 210°.



**Drška za nošenje**  
Zahvaljujući preklopnoj dršci za nošenje konstrukcija uređaja je kompaktna i niska



**Funkcija indikacije stanja akumulatora**  
Smanjenjem intenziteta svetlosti automatski signalizira da je nizak nivo napunjenosti akumulatora.

## KOMPLET ALATA ZA BUŠENJE I PRITEZANJE

- ▶ Providni poklopac omogućava jednostavno prepoznavanje sadržaja
- ▶ Sadrži različit pribor; burgije za zidarske materijale, drvo i metal, umeci i ključevi za matice

Šifra	Opis	Spisak	Veličina
E-15126	75-delni komplet za bušenje i pritezanje sa šestougaonim telom od 1/4"	HSS-R burgija za metal	3×61/3, 2×65/3, 5×70/4×75/ 4,5×80/5×86/5,5×93/ 6×93/6,5×101 mm
		TCT burgija za cigle	3×60/4×75/5×85/ 6×100/8×120 mm
		Burgija sa šiljastim vrhom za drvo	3×60/4×75/5×85/ 6×92/8×114 mm
		Proširivač za drvo	16×152/22×152 mm
		Umetak za vijke od 25 mm (šest. telo C-form)	PZ0, 2×PZ1, 4×PZ2, 2×PZ3/ 2×PH0, 2×PH1, 4×PH2, 2×PH3/ SL0.5×3, SL0.5×4, SL0.6×5, SL1.0×6/T10, T15, 2×T20, 2×T25, T27, 2×T30, T35, T40/ HEX3, HEX4, 2×HEX5, 2×HEX6
		Umetak za vijke od 50 mm (šest. telo E-form)	2× PH2, PH3/2×PZ2/ PZ3/T25, T30
		Ključ za matice od 38 mm	6, 8, 10 i 13 mm
		Upuštač od 38 mm	12,7 mm
		Magnetni držač umetka od 60 mm	



## IMPACT BLACK E-FORM KLJUČEVI ZA MATICE

- ▶ Na površinu umetka nanesen je premaz protiv korozije koji pored zaštite koju pruža doprinosi i izuzetno atraktivnom izgledu alata u mat-crnoj boji
- ▶ Magnetom se privlače šestougaone matice i sprečava se njihovo ispadanje tokom radova na visini ili radova koji se obavljaju jednom rukom

Šifra	Opis	Veličina	Prihvat
E-15768	6 kom. Impact Black E-Form ključeva za matice	6 mm	1/4" šest. telo E-Form
		7 mm	
		8 mm	
		10 mm	
		12 mm	
		13 mm	



## SVRDLO ZA DRVO SA JEDNIM ZUPCEM

- ▶ Oštar vrh i zubac za pripremno rezanje – brzo i precizno bušenje

Šifra	Opis	Veličina	Dužina	Prihvat
D-76059	Svrđlo za drvo sa jednim zupcem	13 mm	200 mm	1/4" šest. telo E-Form
D-76065		19 mm		



Uvoznik: **Vermax Alati d.o.o.**,  
ul. Drage Spasić br. 35, 11030 Beograd  
Tel. 011/2360-500, 011/2360-900, E: office@vermax.rs

[www.makita.rs](http://www.makita.rs)