

XGT

LM003G

LM004G

HW001G

UV001G

HR010G

ML010G

CF003G



BAC01

LXT

DB0382

DDG461

DMC300

DUC150

DCX201

LS0816F

IZDANJE 4/2023



NOVO ALATI I
PRIBOR UVOD



Za površine do
830 m²

sa LM004G i BL4080F akumulatorom, za košenje trave visine od 50 mm na 30 mm



AKUMULATORSKA KOSILICA

LM004G/LM003G

- ▶ Kosilice za travu, zasnovane na modelima DLM432 i DLM382, sa jednim akumulatorom, jednostavne su za upotrebu i imaju bolje performanse košenja, sakupljanja trave i manevrisanja.
- ▶ Poboľšani učinak košenja zahvaljujući nožu nagnutom ka napred, da bi se smanjilo dvostruko sečenje, smanjuje potrošnju energije i poboljšava sakupljanje trave.



Upozoravajuća lampica za kapacitet akumulatora i visoku temperaturu ili preopterećenje



Indikator napunjenosti kutije za travu



Plastično kućište

LM004G

LM003G

Nivo zvučne snage: **90 dB(A)**
Nivo zvučnog pritiska: **81 dB(A)**
Nivo vibracija: **2,5 m/s²**

Nivo zvučne snage: **90 dB(A)**
Nivo zvučnog pritiska: **83 dB(A)**
Nivo vibracija: **2,5 m/s²**



Kompatibilnost

Preporučeno: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040A/BL4025/BL4020**



Ovalna poluga
Za lakše podešavanje visine košenja.



Bolja performansa košenja
Nož je nagnut ka prednjoj strani kosilice da bi se sprečilo dvostruko sečenje i smanjila potrošnja akumulatora.



3 funkcije sečenja
Sečenje
Sakupljanje
Malčiranje

XPT **40V^{max}**

Poluge za zaključavanje ručki, jednostavne za rukovanje

- svaka strana ručke se može zaključati/otključati samo jednim pokretom, bez upotrebe alata.
- omogućava lakše preklapanje ručke prilikom odlaganja kosilice.



Pribor

Nož 1913H4-8 LM004G 1913G8-3 LM003G	Nož za malčiranje 1913H6-4 LM004G 1913H0-6 LM003G	Nastavak za malčiranje 1913H8-0 LM004G 1913H2-2 LM003G
--	--	---



Specifikacije

	LM004G	LM003G
Napon akumulatora	40 V max - XGT	
Brzina, bez opterećenja	3.800 min ⁻¹	
Širina košenja	430 mm	380 mm
Visina košenja	20-75 mm (8 položaja)	
Kapacitet kutije za travu	50 l	40 l
Površina košenja/vreme rada*	830 m ² / 53 min	780 m ² / 48 min
Dimenzije (D x Š x V)	1.390 - 1.440 × 460 × 990 - 1.020 mm	1.370 - 1.420 × 450 × 990 - 1.020 mm
Težina (EPTA)*	18,2 kg	17,3 kg

*Sa BL4080F akumulatorom



Autonomija
60 min

sa mlaznicom za prskanje i dva BL4050F
akumulatora u režimu male brzine

AKUMULATORSKI ČISTAČ SA VISOKIM PRITISKOM

HW001G

- ▶ Velika snaga čišćenja, odlična ravnoteža između visokog pritiska pražnjenja i velikog protoka
- ▶ 3 režima rada; režim rada se može izabrati tako da odgovara stepenu zaprljanosti predmeta koji se čisti



Teleskopska ručka se može izvući od 520 – 920 mm za lakši transport

3 režima rada:
Režim 1 (30 bara) za lagano pranje
Režim 2 (55 bara) za pranje vozila, poljoprivredne opreme itd.
Režim 3 (85 bara) za pranje spoljašnjih površina zgrada



Nivo zvučne snage: **84 dB(A)**
Nivo zvučnog pritiska: **71 dB(A)**
Nivo vibracija: **3,2 m/s²**

Preporučeno: **BL4080F/BL4050F/BL4040F**
Kompatibilno: **BL4040/BL4025/BL4020**



Dobra pokretljivost i lak transport
Opremljen sa točkovima prečnika 140 mm, koji omogućavaju dobru pokretljivost čak i na neravnim površinama.



Spremište za pribor
• Bočni deo: pištolj za prskanje.
• Zadnji deo: crevo visokog pritiska, mlaznica za penu i koplje.



Funkcija samostalnog punjenja
Voda može da se dovodi putem slavine i iz rezervoara za vodu.



Pribor

Crevo za vodu
1910R1-6 3 m



Komplet usisnog creva
1910R2-4 0,6 m



Pištolj za prskanje
197842-2



Nastavak za koplje
197824-4



Promenljivo koplje
122F21-9



Crevo visokog pritiska
126766-5 5 m



Mlaznica za penu
1912Y2-5 350 mL



Promenljivo koplje
1912Y6-7



Promenljiva mlaznica
1912Y4-1



Alat za čišćenje
197879-9



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Pritisak (1./2./3.)	30/55/85 bara
Maks. dozvoljeni pritisak	115 bara
Protok (1./2./3.)	3,0/4,2/5,5 l/min
Maks. protok	7,0 l/min
Vreme neprekidnog rada (1./2./3.)*	60/30/18 min
Dimenzije (D x Š x V)	344 x 383 x 520 mm
Težina	13,4 kg*2

* Sa dva BL4050F akumulatora i mlaznicom za prskanje/2* sa dva BL4080F akumulatora


Radna površina do

510 m²


sa vratilom sa grabuljama, radna dubina od 0 mm i sa dva BL4080F akumulatora



18 položaja vertikalnog sečenja

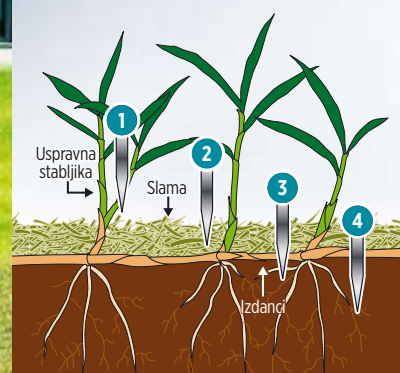

1. Sečenje trave koja raste u stranu da bi travnjak bio lepši
2. Uklanjanje slojeva pokošene trave, mahovine itd.
3. Sečenje izdanaka i korena za zdrav rast travnjaka
4. Razbijanje tvrdog površinskog sloja zemlje



AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

UV001G

- ▶ Zdrav rast travnjaka i održavanje aeracijom i vertikaliranjem
- ▶ Opremljen nožem za slamu i vratilom sa noževima



XPT BL MOTOR XGT 40V max

Pribor


Vratilo sa noževima 380 mm
1913J5-0 (16 sečiva)




Vratilo sa grabuljama 380 mm
1913J7-6 (44 zupca)



Vratilo sa noževima
Za podsticanje rasta trave, što obuhvata sečenje korenja, slame i razbijanje zemljišta kako bi se poboljšalo prodiranje vode i vazduha.



Vratilo sa grabuljama
Za uklanjanje nakupljene pokošene trave, mahovine i slično.



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Izlazna snaga	1,7 kW
Brzina, bez opterećenja	3200 min ⁻¹
Radna širina	380 mm
Radna dubina	Od -12 mm do +5 mm (18 položaja)
Kapacitet kutije za travu	50 l
Vreme rada	38 min (vratilo sa noževima) ^{*1/3} 41 min ^{*2} (vratilo sa grabuljama) ^{*2/3}
Radna površina do	500 m ² (vratilo sa noževima) ^{*1/3} 510 m ² (vratilo sa grabuljama) ^{*2/3}
Dimenzije (D x Š x V)	1020 - 1240 x 680 x 915 - 1155 mm
Težina (EPTA) ^{*3}	23,8 kg

Nivo zvučne snage: 89 dB(A)
Nivo zvučnog pritiska: 74 dB(A)
Nivo vibracija: 2,5 m/s²

Preporučeno: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025
Kompatibilnost: BL4020



Dva paralelno
Kada se jedan akumulator isprazni, sistem neprimetno prelazi na drugi akumulator i to bez ručne intervencije.



Stabilnost zbog težine prednje strane
Težina na prednjoj strani osigurava da noževi ostanu u kontaktu, održavajući konstantnu dubinu sečenja za pouzdan rad.



Ručka koja se preklapa bez upotrebe alata
Ručka se može preklapati u dva koraka za kompaktno odlaganje i to jednostavno otpuštanjem vijaka bez upotrebe alata.

^{*} radna dubina -4 mm /^{**} radna dubina 0 mm /^{**3} sa dva BL4080F akumulatora

Energija udarca

2,1 J

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

HR010G

- ▶ Kompaktna i lagana bušilica-čekić izuzetne mogućnosti manevrisanja i efikasnosti
- ▶ Dostupna sa sistemom za sakupljanje prašine DX16



Graničnik za dubinu za ujednačeno bušenje

Radnu površinu osvetljava ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom naknadnog osvetljenja



Kučište koje apsorbuje vibracije

Mek gumeni rukohvat

Motor bez četkica efikasno koristi energiju uz prilagodavanje obrtnog momenta i broja obrtaja promenljivim zahtevima rada

XPT AWS AVT BL MOTOR **18V LITHIUM-ION**
Sistem za sakupljanje prašine DX16

Najveća dužina burgije je 165 mm

Ulaz za odvođenje prašine

Graničnik za dubinu

Velika kutija za prašinu sa HEPA filterom

Mehanizam za čišćenje filtera



Pribor

Kutija za odvođenje prašine
1911P8-4



Vešalica za alat
1911K0-5



Sistem za sakupljanje prašine DX16
1911P2-6



Rukohvat
122D63-1



Kutija za prašinu za DX16
1911P2-6



Unutrašnji uložak za sistem Makpac 4
8356R1-9



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Brzina bez opterećenja	0 – 1.350 min ⁻¹
Broj udaraca u minuti	0 – 5.000 min ⁻¹
Energija udarca	2,1 J
Kapacitet bušenja (beton/metal/drvo)	Ø 20 mm/13 mm/26 mm
Pogonski prihvati	SDS-Plus
Dimenzije (D x Š x V)*	289 x 93 x 217 mm
Težina (EPTA)*	2,8 kg

*Sa akumulatorom BL4020

Nivo zvučne snage: **101 dB(A)**
Nivo zvučnog pritiska: **90 dB(A)**
Nivo vibracija: **10,0 m/s²**

Bluetooth

Bežična jedinica
198900-7



UKLJUČITE
alat



AKTIVIRA
se usisivač

AWS (en. Auto-start Wireless System, bežični sistem za automatsko pokretanje)
Prekidač koji podržava Bluetooth aktivira povezani usisivač, koji automatski radi kada se uključi.

3 režima rada

Rotacija ili rotacija sa udaranjem za različite načine primene i samo udaranje za rušenje

SDS-Plus kompatibilnost

Jednopolezni klizni futer omogućava brzu i laku zamenu umetaka.



Moguće je paralelno postavljanje do 4 akumulatora za vreme rada do

59 sati

kod niske svetlosti



AKUMULATORSKO RADNO SVETLO

ML010G

- ▶ Model sa samostalnim poravnavanjem koji se neće prevrnuti čak ni kada je nagnut do 80 stepeni
- ▶ Opremljen AC utičnicom za istovremeno priključivanje više jedinica (mogućnost priključivanja do 8 jedinica)



Poboljšana funkcija samostalnog poravnavanja



Preporučeno XGT: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020
Preporučeno LXT: BL1860B/BL1850B/BL1840B/BL1830B/BL1820B/BL1815N



Način povezivanja
AC utičnica omogućava povezivanje do 8 jedinica ovog svetla



Izbor oblasti za osvetljavanje
Radno svetlo odlikuje višestranost koja omogućava da se sa svake strane aktivira LED svetlo od 360° ili 180°.

Autonomija neprekidnog rada (približno)

Akumulator	Visoka	Srednja	Niska
2 × BL1860B	4,5 č	8,5 č	16 č
2 × BL4080F	13 č	23 č	43 č
2 × BL4080F & 2 × BL1860B	17,5 č	31,5 č	59 č

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT / AC
Prostor za akumulator	4, 2 × XGT/2 × LXT dva paralelno
Svetlosni fluks (1./2./3.)	5.500/3.000/1.500 lm
Tip LED svetla	5.000 K (dnevno belo)
Izbor oblasti za osvetljavanje	3 oblasti (360°, 180° levo/desno)
Dimenzije (D x Š x V)	490 × 490 × 814 mm
Težina (EPTA)*	19,2 kg

*Sa 4 akumulatora 2×BL4080F i 2×BL1860B

Maks. brzina vazduha

5 m/s

mereno na 1,0 m
udaljenosti od uređaja



AKUMULATORSKI VENTILATOR

CF003G

- ▶ Kapacitet isporuke od 120 m³/min postiže se zahvaljujući prečniku od 450 mm i redizajniranom poklopcu ventilatora
- ▶ Podržava tri izvora napajanja: 40 V max XGT litijum-jonski akumulator, 18 V LXT litijum-jonski akumulator i AC (preko AC adaptera)



Prečnik ventilatora 450 mm

Kontrolna tabla sa brojačnikom za podešavanje kapaciteta isporuke od 38 – 120 m³/min

Ručno podešavanje ugla glave ventilatora od 90° nagore do 45° nadole sa dugmetom za blokiranje

AC adapter
TE00000793

Može da se montira na Makpac kolicima ili Makpac sistem za odlaganje



Prednji poklopac ventilatora je redizajniran radi snabdevanja vazduhom širem područja oko uređaja, što ovaj model čini pogodnim za duvanje vazduha ili prozračivanje većih prostorija poput fabrika, skladišta itd.

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT / AC
Prečnik ventilatora	450 mm
Kapacitet isporuke	38 – 120 m ³ /min
Brzina vazduha	1,6 – 5 m/s
Podešavanje ugla glave ventilatora	90° nagore / 45° nadole
Oscilacija	60°, 90°, 120° levo/desno
Vreme rada sa oscilacijom	220°/85° ² min
Vreme rada bez oscilacije	230°/90° ² min
Dimenzije (D x Š x V)*	383 x 633 x 770 mm
Težina*	10,5 kg

Nivo zvučne snage: 52 dB(A)



Preporučeno XGT: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020
Preporučeno LXT: BL1860B/BL1850B/BL1840B/BL1830B/BL1820B/BL1815N
Nekompatibilan LXT: BL1815



Kompatibilan sa XGT / LXT i AC
Mogućnost istovremenog instaliranja XGT i LXT akumulatora



Oscilacija
Automatsko podešavanje ugla oscilacije: 60°, 90°, 120° levo/desno



Pregrada za pribor
Nalazi se sa prednje strane uređaja i služi za odlaganje AC adaptera itd.

* Sa akumulatorom BL4080F / 2 sa akumulatorom BL1860B

AC izlazna snaga dostupna za različite primene



PRETVARAČ STRUJE

BAC01


- ▶ Pretvara jednosmernu u naizmeničnu struju, idealan je za širok spektar primene
- ▶ Punjenje akumulatora ili upotreba alata sa kablom prilikom radova na otvorenom kada AC utičnica nije dostupna
- ▶ Napajanje preko Makita akumulatora-ranca



Kontrolna tabla


Prikazuje status izlaznog opterećenja u 7 stepeni, dozvoljavajući korisniku da:

- prepozna kompatibilne uređaje
- smanji mogućnost da dođe do neočekivanog prekida napajanja radi zaštite od preopterećenja

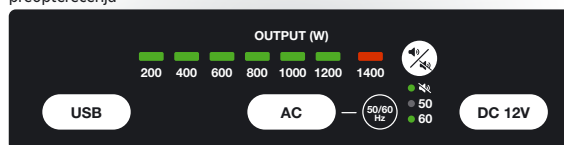

Zvučni signal upozorenja

Pretvarač napona zvučno upozorava korisnika ukoliko dođe do prekida snabdevanja naponom usled preopterećenja, visoke temperature, ispražnjenog akumulatora ili grešaka. (Ovo upozorenje se može isključiti.)

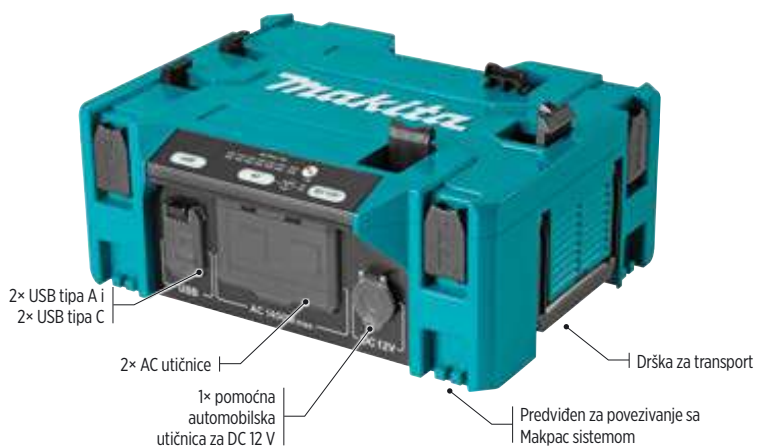

Specifikacije

Napon akumulatora	36 V
Neprekidna nominalna snaga	1400 W
Max izlazna snaga	2800 W
AC izlazni napon	230 V
AC izlaz	sinusoida, 50/60 Hz, 2 AC utičnice
USB izlaz	2 x tip A (5V/2.4A) 2 x tip C (USB-PD 30W)
DC izlaz	12V/10A automobilska utičnica
Autonomija	56 min (PDC1200)*2 20 min (PDC01)*3
Zvučni signal upozorenja	✓ Kapacitet baterije, temperatura i preopterećenje
Zaštita od preopterećenja	✓
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 345 x 163 mm
Težina	7,3 kg



Autonomija
Do 56 minuta autonomije neprekidnog rada sa potpuno napunjenim akumulatorom uz vrednost pražnjenja od 1.000 W.



Kompatibilnost
Može da se poveže sa priborom iz MAKPAC sistema, što omogućava jednostavan transport na MAKPAC transportnim kolicima.



Dizajn
2 AC utičnice, 2 USB izlazna porta tipa A, 2 USB izlazna porta tipa C i pomoćna automobilska utičnica za DC 12 V.

* Nominalna vrednost za 4 sekunde /
** vrednost pražnjenja 1.000 W / *** 4xBL1860B sa vrednošću pražnjenja od 750 W



Autonomija

50 min

pri brušenju SPF ploče uz opterećenje od 3 kg i veliku brzinu sa akumulatorom BL1860B

AKUMULATORSKA VIBRACIONA BRUSILICA

DB0382

- ▶ Motor i akumulator se nalaze iznad brusne površine što sprečava vibriranje osnove i omogućava ravnomernu obradu površine
- ▶ Odvojiva prednja drška



Prednja drška se bez alata može odvojiti za brušenje uglova.



Nivo zvučnog pritiska: **72 dB(A)**
Nivo vibracija: **3,6 m/s²**



3-stepena regulacija brzine
Izaberite brzinu u skladu sa poslom koji obavljate.



eXtreme Protection Technology (XPT)
Unapređena zaštita od prašine i vode omogućava rad u najtežim uslovima.



Sistem za pričvršćivanje brusnog papira
Sistem za pričvršćivanje brusnog papira – direktno ili pomoću stezaljke.

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM-ION

Pribor

Kutija za prašinu
135246-0

Ploča za perforaciju
451271-6

Komplet podložnih podloga
194930-6



Kesa za prašinu
140115-2

Štitnik za akumulator
422807-8

Umetak za Makpac 3
8351P0-7



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj oscilacija (1./2./3.)	4.000/8.000/12.000 min⁻¹
Brzina hodova (1./2./3.)	8.000/16.000/24.000 min⁻¹
Veličina podložnog jastučića	93 × 185 mm
Veličina brusnog papira (direktno spajanje)	93 × 185 mm
Brusni papir (sa stezaljkom)	93 × 228 mm
Prečnik ekscentera	2 mm
Pričvršćivanje stezaljkom	✓
Ugrađen adapter za usisavanje/kesa za prašinu	✓
Dimenzije (D x Š x V)*	336 × 92 × 169 mm
Težina (EPTA)*	2,2 kg


* Sa akumulatorom BL1860B

**BURGIJE SE MOGU
PRIKLJUČITI
DIREKTNO, BEZ
KORIŠĆENJA
ADAPTERA**

AKUMULATORSKI BUŠAČ ZA BUŠENJE RUPA U ZEMLJI

DDG461

- ▶ Direktno priključivanje burgija
- ▶ 2-stepena regulacija brzine za širi dijapazon primene
- ▶ Mekani start za pokretanje bez trzaja

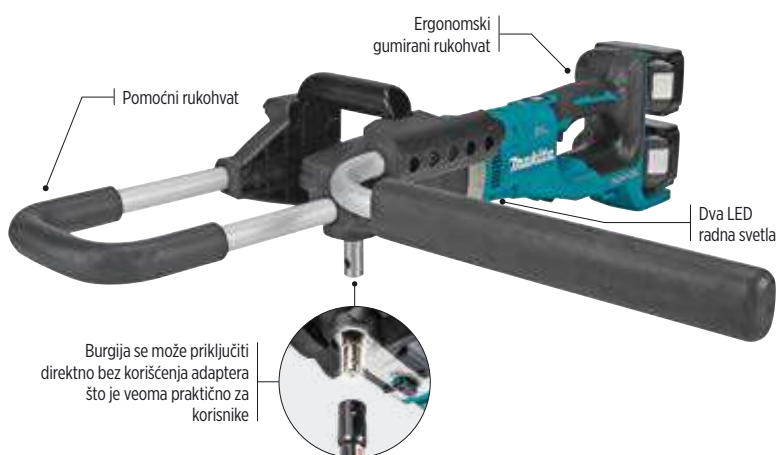

Nivo zvučnog pritiska: **84 dB(A)**
Nivo zvučne snage: **95 dB(A)**
Nivo vibracija: **≤ 2,5 m/s²**



ADT – tehnologija automatske promene obrtnog momenta
Automatsko podešavanje brzine bušenja u zavisnosti od opterećenja.



Ugrađeno kvačilo / ograničavač obrtnog momenta
Smanjuje oštećenje zupčanika automatskim iskopčavanjem zupčanika prilikom zaglavljivanja burgije.



Prekidač za promenu smer obrtanja
Menja smer obrtanja kao vid pomoći prilikom vađenja zaglavljene burgije.

ADT XPT BL MOTOR 10V 18V 36V

Pribor

Burgija za bušenje rupa u zemlji

Nož burgije za bušenje rupa u zemlji



Šifra	Prečnik	Dužina	Šifra	Za prečnik od
E-13611	ø 50 mm	800 mm	E-13649	50 mm
E-13627	ø 60 mm		E-13655	60 mm
E-13633	ø 80 mm		E-13661	80 mm
E-07294	ø 100 mm		E-07630	100 mm
E-07303	ø 150 mm		E-07646	150 mm
E-07319	ø 200 mm		E-07652	200 mm

Rukohvat
191P11-3

Produžna šipka
E-07325 540 mm

Klin
E-07331



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Brzina bez opterećenja (1./2.)	0-350/1.400 min⁻¹
Maks. obrtni moment (1./2.)	136/48 Nm
Pričvršćivanje umetka	direktno spajanje umetka na alat
Maks. kapacitet bušenja	200 mm
Kapacitet bušenja (glinasta/peskovita zemlja)	150/200 mm
Dimenzije (D x Š x V)*	840 x 607 x 228 mm
Težina (EPTA)*	7,6 kg

* Sa akumulatorom BL1860B



Radna efikasnost

283 rezanja

Čelično vreteno M10 sa reznom pločom D-74815 i BL1860B

AKUMULATORSKI KOMPAKTNI REZAČ

DMC300


- Dizajniran prvenstveno za servise za popravku automobila, prodavce sanitarne opreme i dobavljače klima-uređaja
- Kombinacija velike snage i kompaktnog dizajna čini ga idealnim za različite manje radove.



Prekidač za promenu smera obrtanja

Kompaktan, dobro izbalansiran za bolje manevarisanje

Motor bez četkica velike izlazne snage 390 W

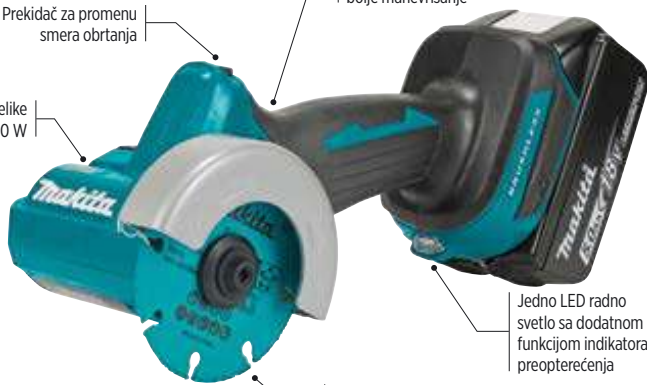

Jedno LED radno svetlo sa dodatnom funkcijom indikatora preopterećenja

Rezač debljine 76 mm pogodan za manje zahtevno sečenje


Nivo zvučnog pritiska: **88 dB(A)**
Nivo zvučne snage: **99 dB(A)**
Nivo vibracija: **3,0 m/s²**



Obim prihvatnog dela drške je 156 mm
Kompaktna drška, praktičnog malog prečnika, pruža povećan komfor i bolju kontrolu.



Prekidač za promenu smera obrtanja
Omogućava preusmeravanje varnica i prašine u skladu sa uslovima rada.



Tehnologija aktivnog merenja povratne sprege
Ako se alat iznenada zakoci, ograničavač obrtnog momenta isključuje motor.



16 mm

Maks. dubina sečenja

Dovoljna dubina sečenja za sečenje tankih metalnih ploča, cevi, gipsanih ploča, plastičnih ploča, pločica itd.

Pribor

Dijamantska rezna ploča 76 × 7 × 10 mm
D-77263



Poklopac za prašinu
122C54-6



Rezna ploča 76 × 1 × 10 mm
D-74815-5



Umetak za Makpac 2
8354E7-4



Ploča sa rubom od volframa karbida 76 × 10 mm
D-74837



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Brzina bez opterećenja	20.000 min ⁻¹
Veličina ploče	76 mm
Maks. dubina sečenja	16 mm
Maks. dubina sečenja sa poklopcem za prašinu	13,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)*	271 × 104 × 182 mm
Težina (EPTA)*	1,7 kg

* Sa akumulatorom BL1860B

Do
210 rezanja

u meko drvo ø 50 mm uz 18 V LXT BL1860B







AKUMULATORSKA LANČANA TESTERA ZA OREZIVANJE

DUC150

- ▶ Kompaktna i snažna lančana testera za rezanje grana ili orezivanje voćnjaka, korisna i za tesarske radove
- ▶ Pomični štitić na maču se širi kada lanac testere zareže dublje u granu.



Pribor	
Mač 1912F1-4 150 mm / 1,1 mm	Lanac testere 1912E8-3 0,325" LP / 1,1 mm / 32 karika
	
Futrola za alat 1913K4-9	Štitnik 413T67-3
	

Specifikacije	
Napon akumulatora	18 V - LXT
Izlazna snaga	0,32 kW
Dužina mača	150 mm
Lanac testere	0,325" LP (korak) 1,1 mm (debljina) 32 (br. karika)
Brzina lanca	8,0 m/s
Kapacitet rezervoara za ulje	55 mL
Dimenzije (D x Š x V)*	408 x 90 x 249 mm
Težina (EPTA)*	2,0 kg

* Sa akumulatorom BL1860B

Nivo zvučne snage: 87 dB(A)
Nivo vibracija: 4,8 m/s²



Podešavanje lanca
Podešavanje lanca bez korišćenja alata za jednostavno rukovanje i održavanje



Automatsko podmazivanje lanca
Minimizuje se učestalost pojave zaustavljanja testere usled ne dovođenja ulja za lanac



Snažan BL motor
Motor bez četkica kompanije Makita omogućava optimalne performanse rezanja



4

zone grejanja

DONJA MAJICA, DUGIH RUKAVA, SA AKUMULATORSKIM GREJANJEM

DCX201A

- ▶ Majica sa kratkim patent zatvaračem i podignutom kragnom
- ▶ Četiri zone grejanja napred u struku, na sredini gornjeg dela leđa i na obe podlaktice
- ▶ Priložen akumulator DEABL1055B



		Tabela veličina (mm)					
		XS	S	M	L	XL	2XL
1	Dužina majice	630	650	680	710	740	770
2	Obim grudi	500	530	560	590	630	670
3	Širina donjeg dela	490	520	550	580	620	660
4	Dužina rukava	590	600	610	620	630	640
5	Obim ramena	445	465	485	515	545	575

Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT / 12 V max CXT
Veličina	2XL, XL, L, M, S, XS
Zone grejanja	4 (struk napred, obe podlaktice, sredina gornjeg dela leđa)
Snaga grejanja (1,2/3.)	2,3 / 4,5 / 9,5 W
Materijal	100% poliester
Pogodna za pranje u mašini/sušenje u sušilici*2	✓
Boja	crna
Džep	1 (struk, sa leve strane)



Udobna za nošenje
Materijal je izuzetno lagan, može se nositi preko donjeg veša i ispod redovne odeće.



Glavni prekidač
Prekidač za uključivanje/isključivanje i podešavanje 3 nivoa grejanja

Neprekidno vreme rada sa napunjenim akumulatorom

	Niska	Srednja	Visoka
LXT - BL1860B	33 č	16 č	7,5 č
CXT - BL1041B	15 č	7 č	3,5 č
BL1055B	20 č	11 č	5,5 č

* program pranja za osetljiv veš, temperatura vode 30° / 42° sušenje u sušilici na niskoj temperaturi


Maks. kapacitet sečenja
305×65 mm
 Širina × visina



POTEZNO-NAGIBNA TESTERA

LS0816F


- ▶ Potezno-nagibna testera 1.200 W, LED svetlo sa funkcijom praćenja linije rezanja
- ▶ Rezanje do 305 mm (12") pod uglom od 90° i 215 mm (8-1/2") pod uglom od 45°

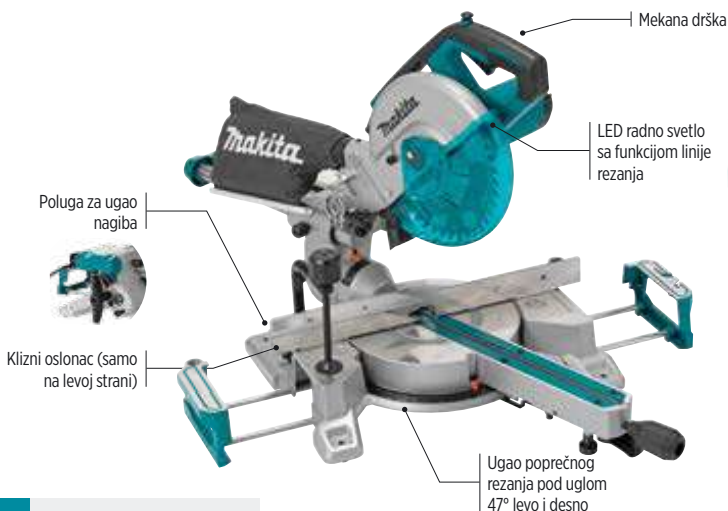

Nivo zvučne snage: **102 dB(A)**
 Nivo zvučnog pritiska: **91 dB(A)**



LED radno svetlo projektuje senku sečiva testere na radni predmet, omogućavajući tako precizno rezanje poravnavajući ga sa predviđenom linijom rezanja.



Laka promena ugla nagiba od 45° to 47° levo i od 0° (pravi ugao) do 2° desno jednostavnim rukovanjem preko dugmeta.



Oslonac
 Može da se izvuče za veću stabilnost prilikom rezanja širokih radnih predmeta.

Maks. kapacitet rezanja (visina × širina)			
	Poprečno rezanje		Rezanje pod uglom (levo-desno)
65 × 305 mm		Pod uglom 45° (levo/desno) 65 × 215 mm	
	Koso rezanje (levo i desno)		Kombinovano rezanje
Pod uglom 0° koso 45° levo 36 × 305 mm Pod uglom 0° koso 2° desno 60 × 305 mm		Pod uglom 45° levo/desno Koso 45° levo 36 × 215 mm	

Pribor		
WST01N 198687-1	Staljak 198688-9	Staljak za potezno-nagibne testere DEBWST06
Staljak za potezno-nagibne testere DEAWST05	Staljak za potezno-nagibne testere DEAWST07	

Specifikacije	
Neprekidna radna snaga	1.200 W
Brzina bez opterećenja	5.000 min⁻¹
Prečnik lista testere	216/30 mm
Opseg kosog rezanja	47° levo – 2° desno
Opseg poprečnog rezanja pod uglom	47° levo – 47° desno
Dimenzije (D x Š x V)*	705 × 476 × 521 mm
Težina (EPTA)*	13,9 kg

ŽIČANE ČETKE OD NERĐAJUĆEG ČELIKA

UPLETENE I KOVRDŽAVE

Za ugaone brusilice

- Žičane četke od nerđajućeg čelika za ugaone brusilice su višestrani pribor koji se koristi za čišćenje površina, pripremu šavnih varova, uklanjanje opiljaka, rđe i korozije, završnu obradu površina i čišćenje i poliranje metalnih površina.

Šifra	Tip	Tip i prečnik žice	Prečnik žičane četke	Prihvat – navoj
D-77425	Lončasta Upletena	Nerđajući čelik 0,3 mm	65 mm	M10 × 1,5 mm
D-77431	Lončasta Upletena	Nerđajući čelik 0,3 mm	65 mm	M14 × 2,0 mm
D-77447	Lončasta Upletena	Nerđajući čelik 0,3 mm	75 mm	M10 × 1,5 mm
D-77453	Lončasta Upletena	Nerđajući čelik 0,3 mm	75 mm	M14 × 2,0 mm
D-77469	Lončasta Kovrdžava	Nerđajući čelik 0,5 mm	65 mm	M10 × 1,5 mm
D-77475	Lončasta Kovrdžava	Nerđajući čelik 0,5 mm	65 mm	M14 × 2,0 mm
D-77481	Lončasta Kovrdžava	Nerđajući čelik 0,5 mm	75 mm	M10 × 1,5 mm
D-77497	Lončasta Kovrdžava	Nerđajući čelik 0,5 mm	75 mm	M14 × 2,0 mm
D-77512	Okrugla Upletena	Nerđajući čelik 0,3 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77534	Okrugla Kovrdžava	Nerđajući čelik 0,5 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77540	Okrugla Kovrdžava	Nerđajući čelik 0,5 mm	125 mm	M14 × 2,0 mm
D-77562	Konusna Upletena	Nerđajući čelik 0,3 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77584	Konusna Kovrdžava	Nerđajući čelik 0,5 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm



PRIBOR ZA UDARNE ODVIJAČE

NASADNI KOVANI KLJUČEVI

Sa velikom oznakom

- Nasadni kovani ključevi napravljeni od robustnog CR-Mo materijala sa četvorougaonim prihvatom od 3/4" i 1" za pouzdane performanse tokom zahtevne primene.

Šifra	Prihvat	Prečnik	Dužina
E-22224	3/4" SQ	17 mm	51 mm
E-22230		19 mm	51 mm
E-22246		21 mm	51 mm
E-22252		22 mm	51 mm
E-22268		24 mm	51 mm
E-22274		26 mm	53 mm
E-22280		27 mm	53 mm
E-22296		30 mm	53 mm
E-22305		32 mm	57 mm
E-22311		35 mm	57 mm
E-22327		36 mm	57 mm
E-22333		3/4" SQ duboki	19 mm
E-22349	21 mm		90 mm
E-22355	24 mm		90 mm
E-22361	27 mm		90 mm
E-22377	30 mm		90 mm
E-22383	32 mm		90 mm
E-22399	1" SQ	36 mm	90 mm
E-22420		41 mm	80 mm



Šifra	Opis
E-22408	O-prsten za nasadne kovane ključeve 3/4" SQ
E-22414	Klin za nasadne kovane ključeve 3/4" SQ
E-22436	O-prsten za nasadne kovane ključeve 1" SQ
E-22442	Klin za nasadne kovane ključeve 1" SQ



HSS-GS

Burgije sa poboljšanom brzinom bušenja

- Predstavljamo vam nove HSS-GS burgije za metal, koje su brižljivim odabirom kompozicije materijala i oblika vrha dizajnirane za veće brzine bušenja i ekonomičan rad čime nadmašuju mogućnosti dosadašnjih HSS-G modela.



Šifra	Prečnik	Dužina	Tip prihвата	Količina
D-77687	1,0 mm	34 mm	Cilindrični	2/1
D-77693	1,5 mm	40 mm		
D-77702	2,0 mm	49 mm		
D-77718	2,5 mm	57 mm		
D-77724	3,0 mm	61 mm		
D-77730	3,2 mm	65 mm		
D-77746	3,3 mm	65 mm		
D-77752	3,5 mm	70 mm		
D-77768	4,0 mm	75 mm		
D-77774	4,2 mm	75 mm		
D-77780	4,5 mm	80 mm	Cilindrični	1/1
D-77796	5,0 mm	86 mm		
D-77805	5,5 mm	93 mm		
D-77811	6,0 mm	93 mm		
D-77827	6,5 mm	101 mm		
D-77833	7,0 mm	109 mm		
D-77849	7,5 mm	109 mm		
D-77855	8,0 mm	117 mm		
D-77861	8,5 mm	117 mm		
D-77877	9,0 mm	125 mm		
D-77883	9,5 mm	125 mm		
D-77899	10,0 mm	133 mm		
D-77908	10,5 mm	133 mm		
D-77914	11,0 mm	142 mm		
D-77920	11,5 mm	142 mm		
D-77936	12,0 mm	151 mm		
D-77942	12,5 mm	151 mm		
D-77958	13,0 mm	151 mm		
D-77964	14,0 mm	160 mm	E-form 13 mm	
D-77970	15,0 mm	169 mm		
D-77986	16,0 mm	178 mm		
D-77992	1,0 mm	34 mm	Cilindrični	10/1
D-78003	1,5 mm	40 mm		
D-78019	2,0 mm	49 mm		
D-78025	2,5 mm	57 mm		
D-78031	3,0 mm	61 mm		
D-78047	3,2 mm	65 mm		
D-78053	3,5 mm	70 mm		
D-78069	4,0 mm	75 mm		
D-78075	4,2 mm	75 mm		
D-78081	4,5 mm	80 mm		
D-78097	5,0 mm	86 mm		
D-78106	5,5 mm	93 mm		
D-78112	6,0 mm	93 mm		
D-78128	6,5 mm	101 mm		
D-78134	7,0 mm	109 mm		
D-78140	7,5 mm	109 mm		
D-78156	8,0 mm	117 mm		



PRIBOR ZA DMC300

- ▶ Rezne ploče se mogu koristiti i sa drugim robnim markama

D-77263

Dijamantska rezna ploča

- ▶ \varnothing 76/10 mm
- ▶ Za sečenje pločica



D-74837

Ploča sa rubom od volfram karbida

- ▶ \varnothing 76/10 mm
- ▶ Za sečenje gipsanih zidova, plastičnih ploča, keramičkih kliznih ploča, predmeta od epoksidne smole



D-74815-5

Tanka rezna ploča (5 komada)

- ▶ \varnothing 76/10 mm
- ▶ Za sečenje metala, nerđajućeg čelika



PLJOSNATO DLETO

D-78324

Za SDS-Plus udarne bušilice

- ▶ 50 x 250 mm

D-78330

Za SDS-Max udarne bušilice

- ▶ 50 x 400 mm

Zahvaljujući zakošenom vrhu ovaj alat smanjuje oštećenja podloge prilikom uklanjanja pločica, omogućavajući tako efikasno i pažljivo uklanjanje pločica.



ADAPTER ZA PUNJENJE GUMA

TE00000691

Ugao glave 30°

TE00000796

Ugao glave 0°

- ▶ Namenjen za upotrebu sa akumulatorskim vazдушnim pumpama. Produženi adapteri za punjenje guma omogućavaju lak pristup teško dostupnim ventilima guma na kamionima, autobusima i sličnim vozilima.



LIST ZA TESTERU

D-77344

TCT list za testeru za drvo

- ▶ TCT list za testeru, 216 mm, za novu potežno-nagibnu testeru LS0816F

Šifra	Spoljašnji \varnothing	Unutrašnji \varnothing	Zubi	Širina zaseka	Ploča	Dimenzija R	Za sečenje
D-77344	216 mm	30 mm	ATB - 40	2,2 mm	1,5 mm	20°	Drvo



PRIBOR ZA DUC150

1912F1-4

Mač

- ▶ 150 mm / 0,325" LP / 1,1 mm



1912E8-3

Lanac testere

- ▶ 80TXL / 150 mm / 0,325" LP / 1,1 mm / 32



PRIBOR ZA HW001G

1912Y4-1

Promenljiva mlaznica

- ▶ Mlaznica za prskanje omogućava podešavanje visokog/niskog pritiska i može da se koristi kao kratka i duga varijanta sa produžetkom, što omogućava optimalnu ravnotežu između pritiska pražnjenja i protoka za model HW001G.



122F21-9

Promenljivo koplje

- ▶ Pritisak mlaza se može podesiti okretanjem mlaznice.



1912Y2-5

Mlaznica za penu

- ▶ Mlaznica za penu sa poboljšanim performansama penjenja i kapacitetom posude od 350 ml.



1912Y6-7

Promenljivo koplje

- ▶ Promenljivo koplje sa podešavanjem visokog/niskog pritiska, je dizajnirano za postizanje odlične ravnoteže između pritiska pražnjenja i protoka, posebno za model HW001G.



IMPACT PREMIER

E-20242

Torzioni umetak

- ▶ T40, 25 mm, 1/4 šest. (C-form), 2/1



E-20258

Držać torzionog umetka

- ▶ 68 mm, 1/4 šest. (E-form MZ)



E-20264

Držać torzionog umetka

- ▶ 150 mm, 1/4 šest. (E-form MZ)



E-20270

Magnetni držać torzionog umetka

- ▶ 79 mm, 1/4 šest. (E-form MZ)




LIST ZA UBODNU TESTERU

E-22218

Precizno sečenje drveta

- ▶ Listovi testere za drvo manje visine omogućavaju precizno sečenje.
- ▶ 9 TPI, tip B

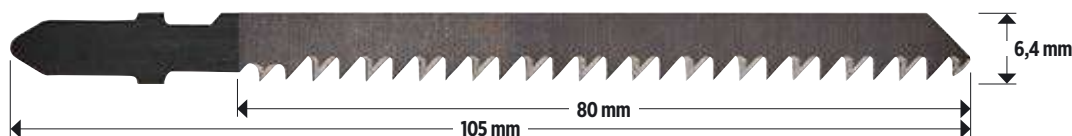

Uvoznik: **Vermax Alati d.o.o.**
ul. Drage Spasić br. 31, 11030 Beograd
Tel. 011/2360-500, 011/2360-900, E: office@vermax.rs

www.makita.rs

Grupacija Makita zadržava pravo na izmene u ovom letku, u svim oblicima i metodama povezanim sa ovim letkom. Slike mogu da se razlikuju od pravih proizvoda. Proizvodi će biti isporučeni i opremljeni prema ovom letku.