

XPT



DOSTUPNO KAO

ML012G bez akumulatora i punjača | DML818 bez akumulatora i punjača

POGODNOSTI ZA KORISNIKE

- Pogodna za električare, tehničare, automehaničare, građevinske radnike, hobbiste i terenske radnike kojima je potrebno prenosivo svetlo za provere, popravke i obavljanje drugih zadataka u uslovima slabe osvetljenosti
- Tri nivoa podešavanja osvetljenosti: jaka, srednja, slaba
- Kompaktna i prenosiva što omogućava lako transportovanje i skladištenje
- Više opcija kačenja pomoću rupa na pojasu i metalne kuke
- Osvetljavanje širokog područja zahvaljujući dužini od 630 mm i sočivu za difuziju svetlosti, do 1.700 lumena
- Podešavanje ugla u 7 položaja, po 45 stepeni
- Mogućnost dvostranog osvetljavanja kada je sklopljena
- Otporna na vodu i prašinu
- Funkcije akumulatora uključuju upozorenje na pražnjenje i memorijsku funkciju

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

	ML012G	DML818
Napon akumulatora	XGT 40 V max	LXT 18 V
Svetlosni fluks	1700/800/400 lm	
Osvetljenost	2000/1000/450 lx	
Temperatura boje svetlosti	Dnevno belo - 5.000 K	
Autonomija rada (maks. osvetljenost)	7 č*1	5 č*2
Dimenzije (D×Š×V)	1130 - 1900 x 85 x 100 mm	1130 - 1900 x 80 x 101 mm
Težina	2 kg*1	1,7 kg*2

*1 sa akumulatorom BL4040 / *2 sa akumulatorom BL1860B


POSEBNOSTI PROIZVODA



Mogućnost sklapanja
Deo LED lampe se može sklopiti napola omogućavajući tako obostrano osvetljenje. Kompaktan dizajn za transport i skladištenje



Ugao osvetljenja se podešava okretanjem LED lampe
Okretanjem LED lampe nadesno do ugla od 90 stepeni ili nalevo do ugla od 180 stepeni korisnik može da prilagodi ugao osvetljenja u 7 različitih položaja




Teleskopska kuka
Stezaljke na svakom kraju teleskopske kuke drže LED lampu bezbedno pričvršćenu za poklopac motora, zadnja vrata i još mnogo toga što je čini idealnom za automehaničarske radionice.



Prekidač za izbor režima osvetljenja

1. Sve 42 LED lampice su uključene
2. Donje 24 LED lampice su uključene
3. Gornjih 18 LED lampica je uključeno

PRIBOR

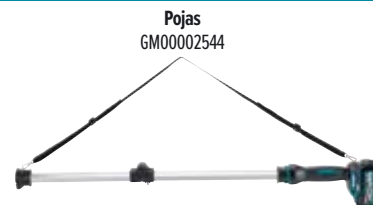

KOMPATIBILNOST SA XGT

Preporučeno: BL4020, BL4025, BL4040, BL4040F, BL4050F i BL4080F

KOMPATIBILNOST SA LXT

Preporučeno: BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B i BL1860B

POVEZANI PROIZVODI



XGT 40 V max
ML002G
Akumulatorsko radno svetlo



XGT 40 V max
ML007G
Akumulatorska LED lampa



XGT 40 V max / LXT 18 V
ML010G
Akumulatorsko radno svetlo



LXT 18 V
DML816X
Akumulatorsko radno svetlo



LXT 18 V
DML814
Akumulatorsko radno svetlo